



ジャパンクリーンプラント株式会社

本社・工場

〒270-2231
千葉県松戸市稔台6-10-1(稔台工業団地内)
TEL 047-303-2001 FAX 047-303-2002

新潟支店

〒955-0001
新潟県三条市三貫地新田961-3
URL <https://jcp2001.co.jp/>
E-mail japakuri@jcp2001.co.jp

詳しくはこちらから >>>



取扱販売店

性能、品質向上の目的で、予告なしに形上、寸法を変更することがあります。

ユニットヒーター

Unit-Heater



ジャパンクリーンプラント株式会社

寒い冬場の工場を快適作業空間に JCPユニットヒーターをご提案致します!!!

蒸気や温水・低温水を利用することで効率よく空気を暖めます。
既設・新規の蒸気・温水ボイラーで効率の良い暖房を目指しませんか？

JCPユニットヒーターの特長

1 Safety

蒸気・温水・低温水を使用するため火事の心配がありません！
※コンセントや電源コードのトラブルは含みません。

2 Ecology

ボイラーなど工場内で余った熱源を利用すれば、圧倒的な省エネになります。

3 Merit

CO₂が出ないため空気を汚さず、クリーンな風が工場・施設内に送り届けられます!!

JCPユニット ヒーターは


蒸気や温水・低温水を利用し暖房や
乾燥を行うので、必要以上に電力を
使わないため**環境と人に優しい
商品**です。

寒い冬場の工場を快適作業空間に!!

ジャパンクリーンプラントのユニットヒーターは、蒸気や温水（低温水）の熱エネルギーを利用して暖房する
安全性と省エネに優れた温風暖房装置です。蒸気や温水・低温水を利用することで効率良く空気を暖め
ます。工場や倉庫などの大規模空間向けの空調機器です。

標準仕様のほかに高圧仕様や、防爆仕様（可燃性燃料・ガス等を取り扱う工場や塗装工場などに最適）
など、ご希望に合わせて製作致します。また、クリーンルームや食品関連工場などの施設で採用されている
オールステンレスにて製作することも可能です。

防寒対策だけでなく、乾燥庫（室）などで使用していただくことで乾燥作業を効率的にサポートいたします。

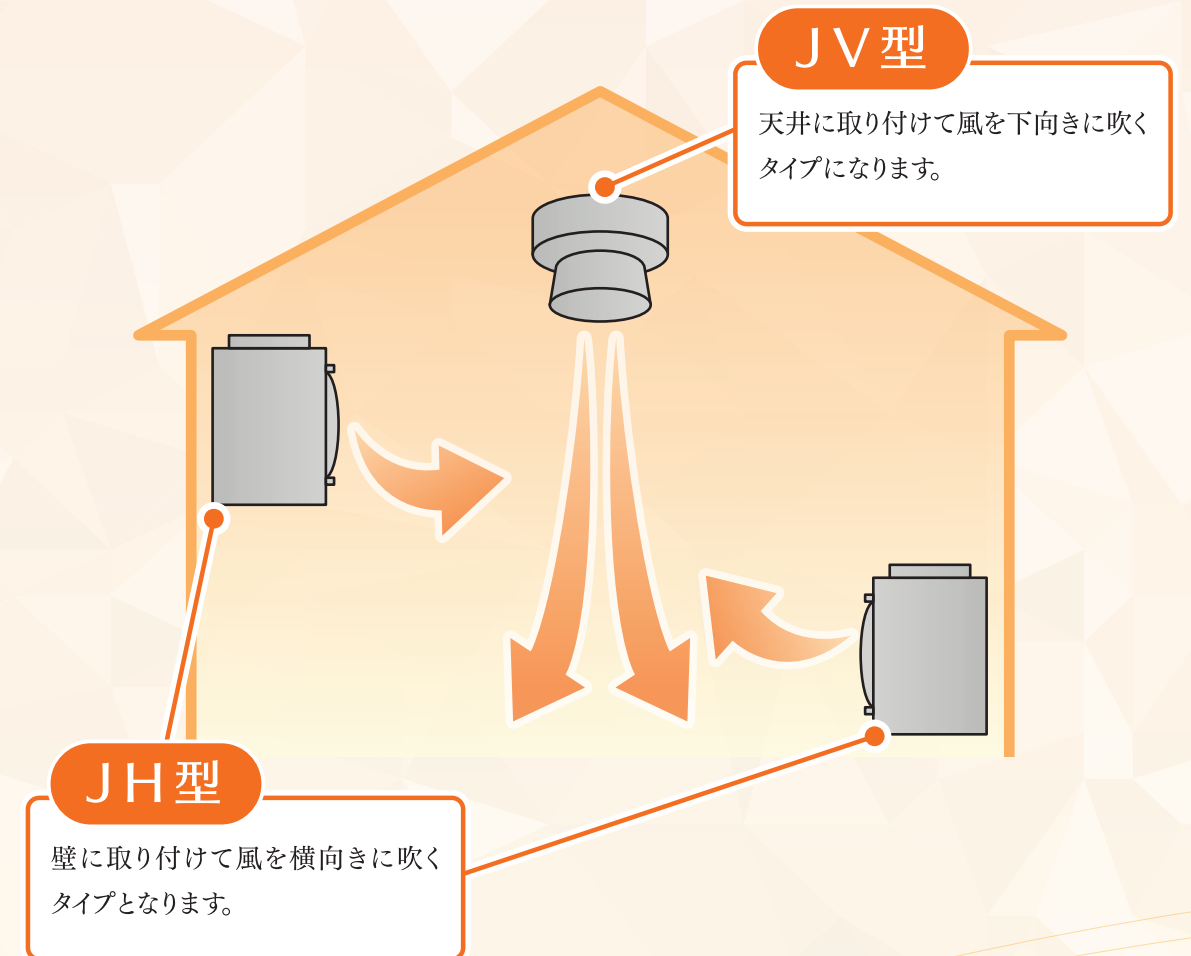


天井が高い工場ほど、天井と地面の温度差は生まれやすくなります。暖かい空気は自然と上に溜まります
ので、強制的に暖かい空気を上から下に吹きおろして地面にぶつけ、横方向に広げることで場内を暖める
JV型の暖房は理にかなった方法になります。


そのため、**JV型**のユニットヒーターは**天井が高い工場におすすめ**の製品です。天井が低い
工場や機械などの配置によりJV型の設置が難しい場合には**壁掛けタイプ**の**JH型がおすすめ**
になります。

JV型

｜蒸気用｜

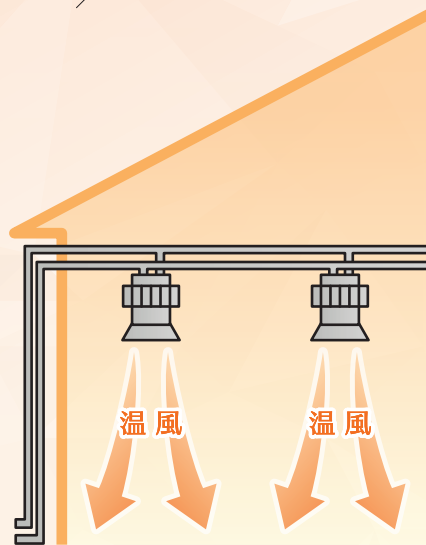

｜外観図｜

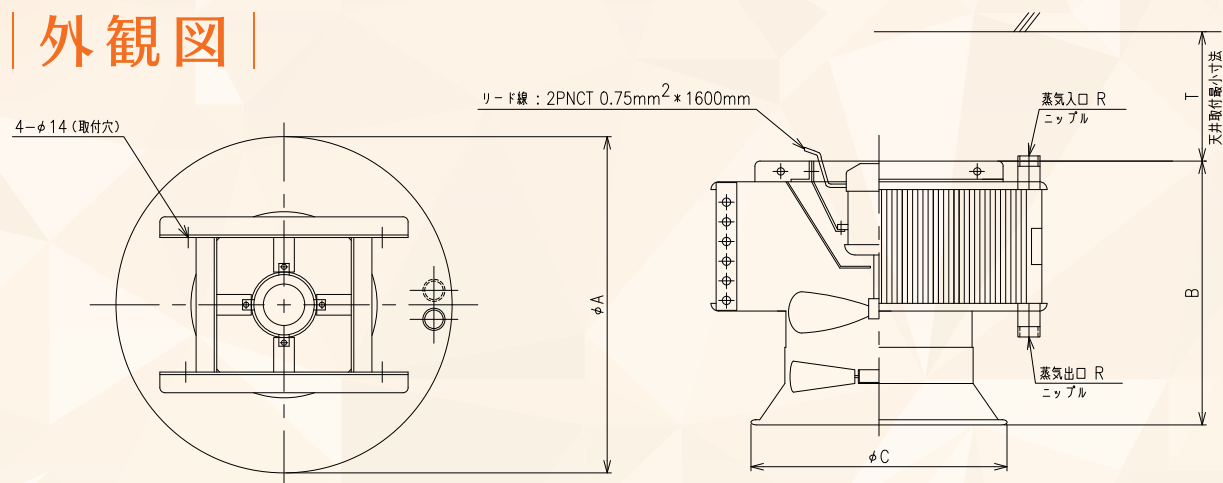

｜暖房用ユニットヒーター｜ 銅管×アルミフィン・焼付塗装(マンセル)


吹出口は個別可変ダンパーになっておりますので、必要に応じてダンパーの左右調節を行ってください。

条件: 入口温水温度 15℃ 蒸気圧力 0.1Mpa (G)

型式	仕 様								モーター仕様		寸 法						
	周波数 Hz	風量 m³/min	吹出温度 ℃	能力 kw	放熱量 kcal/h	蒸気量 kg/h	吹出風速 m/s		ΦVP	定格出力 W	A	B	(C)	R	T	ファン径	製品重量 kg
JV-141-S	50	35	52.9	27.2	23,400	44.5	5.5		1×100×4	100	650	510	495	32 A	250	350	35
	60	38	51.7	28.6	24,600	46.7	5.9										
JV-141	50	35	52.9	27.2	23,400	44.5	5.5		3×200×4	100	650	510	495	32 A	250	350	35
	60	38	51.7	28.6	24,600	46.7	5.9										
JV-181	50	56	48.9	39.0	33,500	63.7	5.5		3×200×4	250	800	570	635	40 A	250	450	44
	60	59	48.4	40.5	34,800	66.2	5.8										
JV-201	50	88	50.1	63.4	54,500	103.6	7.0		3×200×6	400	900	670	50 A	300	500	64	
	60	103	47.4	68.5	58,900	120.0	8.2										


JH型

｜蒸気用｜

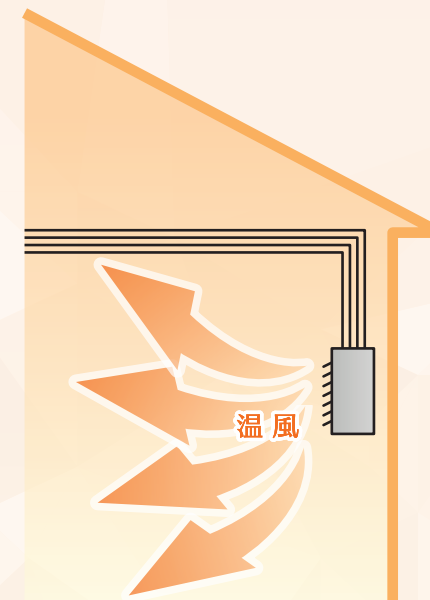

JH型は送風機に有圧換気扇を使用しているため、標準仕様・耐熱仕様・防爆仕様・ステンレス仕様・400V仕様・単相仕様など、特殊仕様への変更が容易にできます。熱源は、蒸気と温水(低温水)の2種類となります。

｜外観図｜

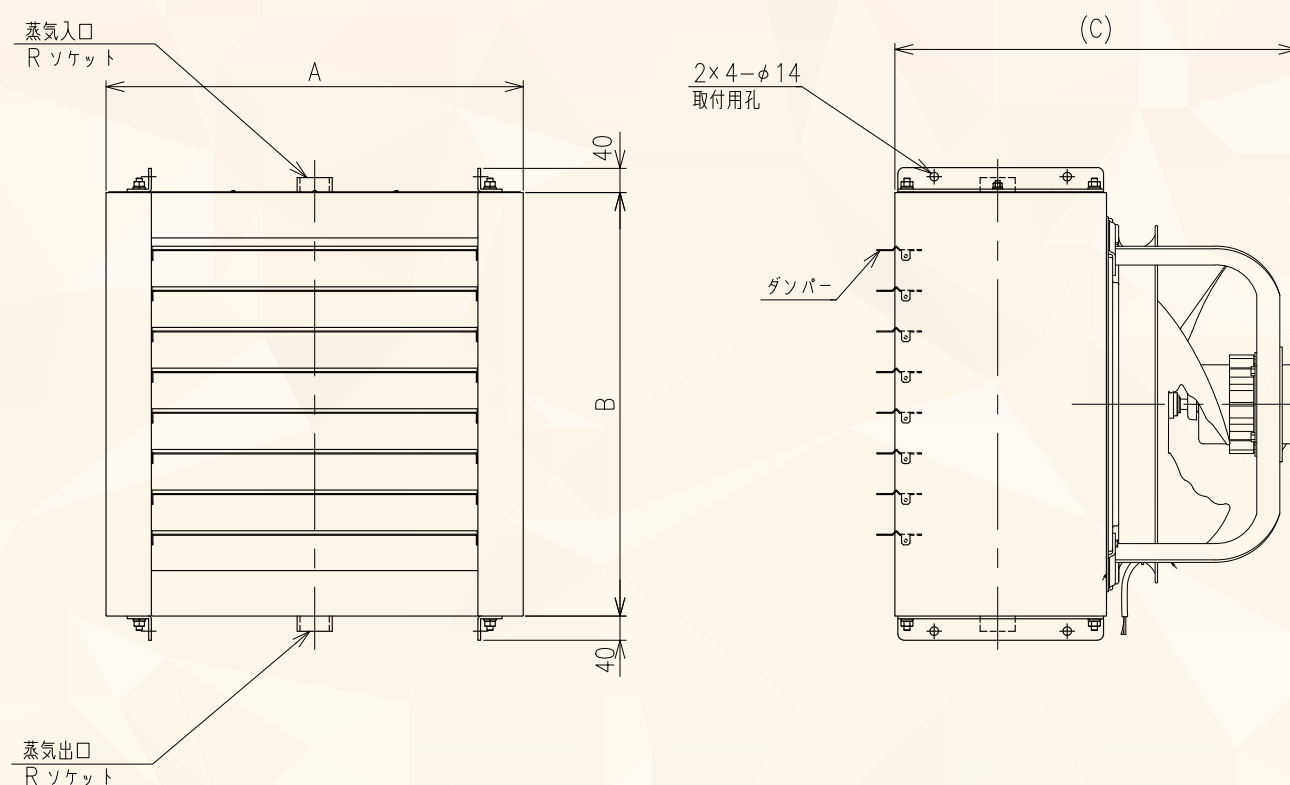

型式	仕 様							モーター仕様		寸 法				
	周波数	風量	吹出温度	能力	放熱量	温水量	吹出風速	ΦV/P	定格出力 W	A	B	(C)	R	製品重量 kg
	Hz	m³/min	℃	kw	kcal/h	L/h	m/s							
JH-124W	50	24	40.0	12.3	10,590	17.7	2.7	3×200×4	50	580	440	547	20A	50
	60	28	40.0	14.4	12,350	20.6	3.2							
JH-164W	50	48	40.0	24.6	21,170	35.3	3.0	3×200×4	400	720	570	617	25A	70
	60	55	40.0	28.2	24,260	40.4	3.4							
JH-204W	50	80	40.0	41.0	35,280	58.8	3.5	3×200×6	400	850	700	665	32A	93
	60	90	40.0	46.1	39,690	66.2	3.9							
JH-244W	50	115	40.0	59.0	50,720	84.5	4.8	3×200×6	750	1000	800	697	40A	115
	60	130	40.0	66.7	57,330	95.6	5.4							